ELAC The life of sound.

Debut 2.0™ Series by Andrew Jones.

Wszystko, co robimy, jest inne

Niewiele kolumn głośnikowych zdobyło tak duże uznanie, jak oryginalna seria Debut ELAC-a. Modele te wyznaczyły nowy poziom wartości, z jakością wykonania i możliwościami nigdy wcześniej nieosiągalnymi w tak przystępnej cenie. Debut „zmienił zasady gry", a teraz - za pomocą serii Debut 2.0 - czyni to ponownie, udowadniając, że ELAC nie może zostawić wystarczająco dobrego bez zmian. Przeprojektowane od podstaw, nowe kolumny głośnikowe brzmią jeszcze bardziej niesamowicie niż te, które wywołały rewolucję w przystępnym cenowo brzmieniu high-end.

Debut B6.2

Włókno aramidowe

Głośniki podstawkowe

Małe i jednocześnie potężne.
I niewiarygodnie muzykalne

Udoskonalanie B6 - głośnika docenionego przez światową prasę i profesjonalistów z branży - nie było łatwym zadaniem. Jednak nieustanne doprowadzanie do perfekcji jest tym, co robimy w ELAC-u, a Debut B6.2 podnosi poprzeczkę pod względem możliwości głośników podstawkowych wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Jakikolwiek konkurent kosztuje znacznie więcej.

Debut B6.2 Włókno aramidowe Głośniki podstawkowe

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SERII DEBUT 2.0

Całkowicie nowa konstrukcja - całkowicie nowy Debut!

Wszystko w serii Debut 2.0 zostało udoskonalone, wliczając całkowicie przeprojektowane przetworniki, które zapewniają wyższą precyzję, a także wytrzymałe obudowy, gwarantujące jeszcze wyższą rozdzielczość i brak rezonansu.

Nowy głośnik wysokotonowy z szerokodyspersyjnym falowodem

Nowa jedwabna kopułka głośnika wysokotonowego otoczona jest przez szeroki pierścień i obsługuje dźwięk o częstotliwości do aż 35 000 Hz, aby zapewnić bardziej realistyczne brzmienie wysokich tonów. Falowód udoskonala kontrolę kierunkowości i eliminuje zniekształcenia dyfrakcyjne charakterystyczne dla tradycyjnych skrzynkowych obudów.

Nowa membrana niskotonowa z plecionego włókna aramidowego

Zmodyfikowany kształt membrany aramidowej zapewnia jeszcze wyższą sztywność i tłumienie, dużo lepsze niż w przypadku polipropylenu lub celulozy. Podwyższona wytrzymałość pozwala na większą elastyczność podczas projektowania, pomagając uzyskać liniową, rozszerzoną odpowiedź niskich tonów.

Nowe obudowy jeszcze bardziej ułatwiające instalację

Grube obudowa z MDF-u, z wyrafinowanym winylowym wykończeniem imitującym czarny jesion, są wewnętrznie wzmocnione, aby zapewnić większą sztywność i wytrzymałość, znacząco redukując wibracje obudowy, które mogłyby wprowadzać niepożądane podkolorowanie dźwięku. Przeniesienie portu wentylacyjnego na przednią ściankę oznacza, że ustawienie głośnika przy ścianie lub na półce nie będzie miało negatywnego wpływu na możliwości brzmieniowe.

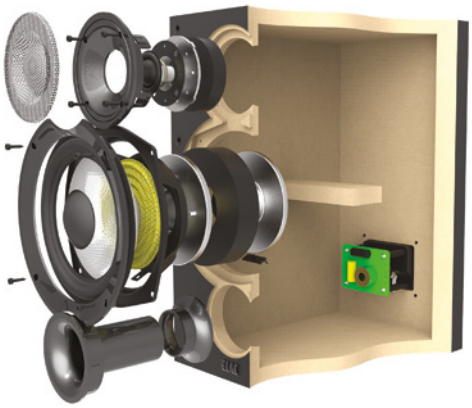

B6.2 Specyfikacja techniczna

Rodzaj głośnika	2-drożny, bass reflex
Pasmo przenoszenia	44 do 35 000 Hz
Impedancja nominalna	6 Ω
Czułość	87 dB przy 2,83 v/1 m
Częstotliwość zwrotnicy	2200 Hz
Maksymalna moc wejściowa	120 W
Wysokotonowy	25 mm kopułka polimerowa
Niskotonowy	165 mm pleciona membrana z włókna aramidowego z ponadwymiarowym magnesem i wentylowanym nabiegunnikiem
Obudowa	MDF zgodny z normą CARB2
Wykończenie obudowy	winylowa okleina czarny jesion
Port	podwójnie rozszerzony
Zaciski	metalowe, pięć sposobów montażu
Szerokość / Wysokość / Głębokość	195 / 375 / 268 mm
Waga	7,4 kg

ELAC Debut 2.0 Series